

Автоматика для распашных ворот

Автоматические ворота с распашными створками остаются самыми популярными воротами в России. Обусловлено это простотой конструкции распашных ворот и тем фактом, что автоматика CAME может быть смонтирована на ранее установленные распашные ворота. Наибольшей популярностью для автоматизации ворот пользуются приводы линейного типа. Надежность конструкции этого типа приводов проверена временем. Сейчас CAME предлагает новое поколение автоматики для распашных ворот.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE



Автоматика для распашных ворот



ЛИНЕЙНЫЕ ПРИВОДЫ

Просты в установке и не требуют проведения предварительных работ. Среди различных видов автоматики для распашных ворот эти приводы используются наиболее часто.

Серии: Ati – Axo – Amico – Krono



Ati
Для створок шириной до 5 м. Масса до 1000 кг. Для частного и промышленного применения.



Axo
Для створок шириной до 7 м. Масса до 1000 кг. Для частного и промышленного применения.




Amico
Для створок шириной до 2,2 м. Масса до 250 кг. Для частного применения.



Krono
Для створок шириной до 5 м. Масса до 1000 кг. Для частного применения.

Максимальная ширина створки (м)		
Frog	FR0G-AV	1,3
Flex	F500	1,6
	F510	
Myto	MYTO-ME	1,8
Stylo	STYLO-ME	
Amico	A1824	
Frog-J	FR0G-J	
Amico	A18230	2,2
Fast	F7000	2,3
	F7001	
	F7001E	
	F7024N	
	F7024E	
Ati	A3000 - A3000A	3
	A3100 - A3100A	
	A3006	
	A3106	
	A3024N	
	A3024	
Axo	AX302304	
	AX312304	
	AX3024	
	AX3024	
Krono	KR300D - KR302D	
	KR300S - KR302S	
	KR310D	
	KR310S	
	KR310S	
Frog	FR0G-A	3,5
	FR0G-AE	
	FR0G-A24	
	FR0G-A24E	
Axo	AX402306	4
	AX412306	
Ferni	F1000	
	F1100	
	F1024	
	FE40230	
	FE4024	
Axo	AX5024	5
Ati	A5000 - A5000A	
	A5100 - A5100A	
	A5006	
	A5106	
	A5024N	
Krono	KR510D	
	KR510S	
Axo	AX71230	7
Super Frog	FR0G-MD	8
	FR0G-MS	



РЫЧАЖНЫЕ ПРИВОДЫ

Если установка линейного привода невозможна из-за особенностей геометрии ворот, то рычажный привод может стать отличным выходом из положения.

Серии: Flex – Stylo – Fast – Ferni



Ferni
Для створок шириной до 4 м. Масса до 800 кг. Для частного и промышленного применения.



Fast
Для створок шириной до 2,3 м. Масса до 300 кг. Для частного применения.



Stylo
Для створок шириной до 1,8 м. Масса до 150 кг. Для частного применения.



Flex
Для створок шириной до 1,6 м. Масса до 150 кг. Для частного применения.


Приводы ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ

Эти приводы практически незаметны и не снижают эстетической привлекательности ворот. Приводы не мешают свободному проезду машин через ворота даже в условиях ограниченной ширины проезда.

Серии: Frog – Frog-J – Myto – Super Frog



Frog
Для створок шириной до 3,5 м. Масса до 800 кг. Для частного применения. Угол открывания до 180°.



Frog J
Для створок шириной до 1,8 м. Масса до 200 кг. Для частного применения.



Super Frog
Для створок шириной до 8 м. Масса до 1500 кг. Для частного и промышленного применения.



Myto
Для створок шириной до 1,8 м. Для частного применения. Для наземной и подземной установки.

● ~230-400 В, ТРЕХФАЗНОГО ТОКА - ● ~230 В - ● 24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Автоматика для откатных ворот

Автоматика для откатных ворот CAME — это современное, технологичное оборудование для автоматического управления воротами. Основными элементами системы являются: электромеханический привод, блок управления, устройства безопасности и устройства управления: радиобрелок, кодовая клавиатура, считыватель карт и другие элементы контроля доступа, позволяющие открывать и закрывать ворота. Откатные автоматические ворота наиболее часто используются на промышленных объектах, однако, в последнее время, благодаря внедрению современных воротных систем, откатные ворота с автоматикой CAME находят все большее применение на различных по назначению объектах.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE





серия Vx-243

Новый привод для откатных ворот, разработанный для использования преимущественно на жилых объектах, позволяет создавать системы контроля доступа, соответствующие всем действующим нормам и стандартам. Это изделие — гарантия надежности, долговечности и, самое главное, безопасности.


Модели: Vx-243 – Vx-243C – Vx-324



серия Vx

Благодаря передовым технологиям и новой электронике, серия Vx для откатных ворот со створкой весом до 800кг соответствует самым современным стандартам. Эта серия удовлетворяет широкому спектру требований, предъявляемых к работе и безопасности оборудования. Модельный ряд представлен версиями, предназначенными для различных секторов использования.

Модели: Vx-74 – Vx-246 – Vx-P – Vx-78 – Vx-10 – Vx-64 – Vx-68



серия Bk

Bk – идеальное решение для автоматизации откатных ворот, предназначенных для частного, промышленного и общественного использования. Широкая гамма продукции представлена 9-ю моделями, разработанными с учетом высоких технических требований к оборудованию, связанных с повышенной интенсивностью использования и с большими размерами ворот.

Модели: Bk-800 – Bk-1200 – Bk-1200P – Bke-1200 – Bk-1800 – Bke-1800 – Bk-2200 – Bk-221 – Bke-2200 – Bk-2200T



Vy-3500T

VY-3500T – это великолепное решение для откатных ворот очень больших размеров, завершающее широкий ассортимент изделий CAME для откатных ворот. Революционная электронная плата и мощный двигатель гарантируют абсолютную безопасность. Автоматика VY-3500T с успехом выдерживает жесткую конкуренцию и используется на больших промышленных откатных воротах.

Vx-243




Vx



Bk



Vy-3500T

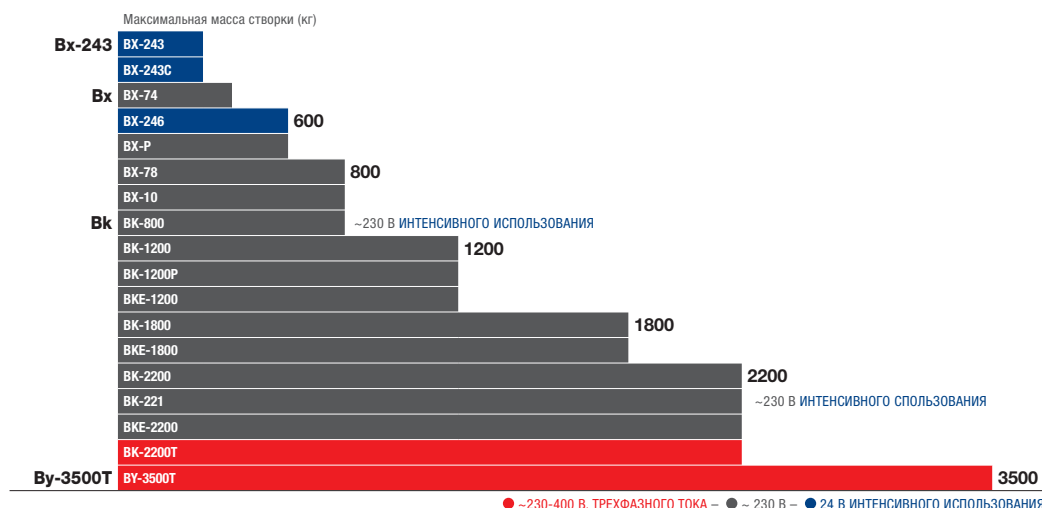

Автоматические шлагбаумы,
цепные барьеры и устройства резервирования
парковочных мест

Автоматические шлагбаумы, цепные барьеры и устройства резервирования парковочных мест

Автоматические шлагбаумы CAME представлены моделями с длиной стрелы 2,5 – 12м, высокой интенсивностью использования и являются лучшим выбором для ограничения въезда на частные, общественные и производственные парковки. Шлагбаумы легко устанавливаются, поставляются с широкой гаммой аксессуаров: стрелами разного сечения, сигнальными лампами, аварийным электропитанием, опорами, устройствами управления и безопасности. Шлагбаумы CAME соответствуют самым современным требованиям, предъявляемым к профессиональному оборудованию для ограничения проезда.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

40 ЛЕТ

CAME



серия Gard

Шлагбаумы Gard, предназначенные для проездов шириной 2,5, 4 и 6,5м – это оптимальное решение для частных и общественных парковок, расположенных в жилом секторе или в местах с интенсивным автомобильным движением. Они просты в установке, не нуждаются в особых условиях для монтажа и могут быть оборудованы широким ассортиментом дополнительных устройств для полной комплектации системы.



Тумба в стандартном исполнении (оранжевая)

Модели: G2500

G4000

G6000

G3750

G6500

**new!
new!**



Тумба в современном исполнении (серая)

(серая)

Модели: G4040


G2080

NEW! G3000 – скоростной шлагбаум



Gard 12

Gard12 – это необыкновенная автоматика, предназначенная для управления проездом шириной до 12 метров. Это уникальное, надежное и эффективное изделие вне конкуренции.

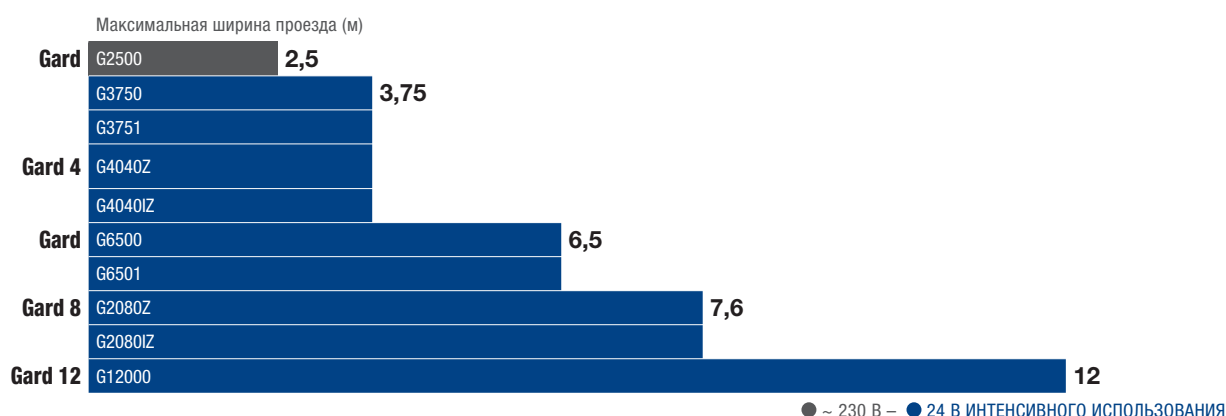

Cat

Автоматический цепной барьер Cat является запатентованным устройством CAME, используется при оснащении автомобильных стоянок, гаражных комплексов, проездов на платных автомагистралях и железнодорожных переездах – везде, где требуется контроль и ограничение въезда и выезда. Автоматический цепной барьер представляет собой пару колонн с закрепленной между ними цепью.



Unipark

Автоматический барьер Unipark – это инновационное решение CAME, позволяющее резервировать парковочное место в жилом, рабочем или служебном секторе. Оцинкованная окрашенная сталь придает необходимую прочность конструкции. Способность работать при отключенном электропитании делает ее чрезвычайно практичной. Автоматическое управление с помощью брелока-передатчика служит гарантией удобства и избавляет пользователя от необходимости выходить из машины. Unipark – недорогое решение для резервирования парковочного места.

Unipark

Максимальная ширина машино-места (м)

UNIP + ARK1	2
UNIP + ARK 2	2,2

● 24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Cat

Максимальная ширина проезда (м)

CAT-X + CAT 5	8
CAT-X + CAT 15	16
CAT-X24 + CAT 5	8
CAT-X24 + CAT 15	16

● ~ 230 В - ● 24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Проводное управление

Set – селекторы серии Set выполнены из высококачественного алюминиевого сплава методом литья под давлением и надежно защищены от попыток взлома и актов вандализма.

Digital – устройства с индивидуальным цифровым кодом, предназначенные для локального управления автоматикой. Алюминий и нержавеющая сталь гарантируют необходимую прочность, надежность и долговечность.

Радиоуправление

Tam – элегантность, дизайн и технология, идеальное решение для работы с несколькими автоматическими системами. Весит 12 грамм! 16 миллионов комбинаций кода.

Touch – брелок-передатчик нового поколения, объединивший в себе кварцевую технологию, практичность и возможность управления несколькими автоматическими системами. Идеален для управления рольставнями. Есть в версиях 4-х и 8-канальный.

Twinn – новые брелоки-передатчики поставляются в двух версиях: двухкнопочной и четырехкнопочной. Передатчики могут работать в одном из следующих режимов:
- «СТАНДАРТНЫЙ»: совместимый с работой приемников серий Top и Tam;
- «KEY CODE»: использует функцию установки пароля и предотвращает несанкционированное копирование радиокода посторонними.

Atomo – гармоничное слияние продуманного дизайна и передовых технологий. Использует технологию динамического кода, который меняется после каждого нажатия и обеспечивает абсолютную безопасность и секретность исходящего сигнала. При каждом получении сигнала выбирается одна из более чем 4 миллиардов возможных комбинаций и отправляется к принимающему устройству с помощью специального алгоритма, который может быть расшифрован только соответствующим принимающим устройством.

Top – предназначены для использования в современных автоматических системах. Элегантный дизайн, компактность и возможность управления несколькими автоматическими системами. Брелоки-передатчики подходят ко всем видам автоматики используемой в частном и многоквартирном жилом доме. Способны закреплять за каждой кнопкой индивидуальный код. Благодаря этой функциональной возможности они идеально подходят для использования в секторе коллективного жилья.

Top862 – брелоки-передатчики для радиоуправления автоматикой работают на новой частоте 868,35 МГц. Это позволяет применять радиоуправление автоматикой в зонах, где большое количество помех мешает использовать брелоки-передатчики, работающие на частоте 433,92 МГц. Брелки представлены в двухкнопочном и четырехкнопочном исполнении.



Устройства управления
и безопасности

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Современная концепция проектирования предъявляет жесткие требования к эксплуатационным качествам автоматики и, прежде всего, к надежности и безопасности ее функционирования. Решения, предлагаемые CAME, соответствуют всем требованиям европейских нормативов как с точки зрения безопасности, так и по техническим характеристикам изделий. Мы предлагаем Вашему вниманию устройства безопасности и управления, разработанные для Вашего удобства и экономии времени.



Фотоэлементы



Db – беспроводные фотоэлементы. Революционное решение, предназначенное для установки в местах, труднодоступных для проведения монтажных работ. Благодаря беспроводной технологии устройств безопасности их установка проста и экономична. Работают от простых батареек, благодаря специальным ретрансляторным усилителям Db позволяют добиться максимальной безопасности работы оборудования.



A yellow and black emergency light with a black base and a silver antenna. The light is rectangular with rounded corners and a textured yellow lens. The base is black and has a silver antenna on top. The brand name "KAPPA" is visible on the side of the base.



www.camerussia.com

Автоматика для гаражных и промышленных ворот

Автоматика для гаражных ворот CAME представляет собой современный комплекс высокотехнологичного оборудования для автоматического управления воротами. Основными элементами комплекта являются: блок управления (для Ver – встроенный в корпус привода), электромеханический привод и системы организации доступа: радиобрелок, кодовая клавиатура, считыватель карт и другие элементы контроля доступа, позволяющие удобно открывать и закрывать гаражные ворота.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE



ГАРАЖНАЯ АВТОМАТИКА

Emega



Электромеханический привод, разработанный специально для автоматизации подъемно-поворотных ворот, со створками больших и средних размеров.

Модели: E306 – E456 – E1024

Ver



С приводом Ver автоматизация гаражных ворот стала намного проще. Достаточно установить привод со встроенным блоком управления на систему передачи, и автоматика будет полностью готова к использованию. Все приводы этой серии работают от напряжения 24В, обеспечивая тем самым надежность и безопасность их использования.

Модели: V900E – V700E

Максимальная площадь полотна ворот (м ²)	
Emega E306	9
E456	14
E1024	

● ~ 230 В - ● 24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Макс. тяговое усилие (Н)	
Ver V900E	500
V700E	850

● 24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА

F4000



Данная автоматика специально разработана для складывающихся ворот, оснащенных направляющей и используемых на промышленных объектах, а также для автоматизации двустворчатых ворот на входе в гараж или на небольших производствах.

Модели: F4000 – F4024

Максимальная ширина створки (м) / максимальная масса створки (кг)		м	кг
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ РАСПАШНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА			
F4000		2	300
F4024		2	300
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА			
F4000		1,5	200
F4024		1,5	200

● ~ 230 В - ● 24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Cbx



Приводы данной серии предназначены для автоматизации секционных ворот, а также всех разновидностей промышленных ворот, откатных и складывающихся откатных ворот. Позволяет автоматизировать ворота общей площадью до 52 кв. м.

Модели: C-BX – C-BXE – C-BXK – C-BXEK – C-BXE24 – C-BXT – C-BXET

ОТКАТНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ОТКАТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Максимальная ширина створки (м)	
C-BX	11
C-BXE	5,5
C-BXK	11
C-BXEK	5,5
C-BXET	5,5
C-BXE24	5,5
C-BXT	11

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Максимальная высота створки (м)	
C-BX	5,5
C-BXE	5,5
C-BXK	5,5
C-BXEK	5,5
C-BXET	5,5
C-BXE24	5,5
C-BXT	5,5

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ

Максимальная высота створки (м)	
C-BX	8,5
C-BXE	8,5
C-BXK	8,5
C-BXEK	8,5
C-BXET	8,5
C-BXE24	8,5
C-BXT	8,5

● ~230-400 В, ТРЕХФАЗНОГО ТОКА - ● ~ 230 В - ● 24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ